


2-х трубный фэнкойл. Регулирование термическим приводом.

Электронный контроллер с 3-х скоростным вентилятором

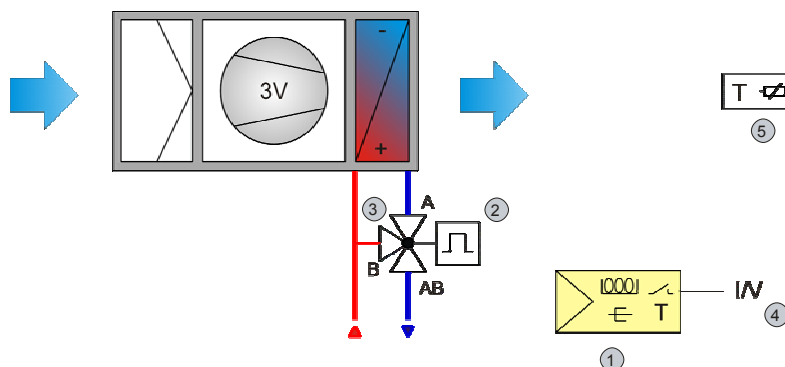

ОТЕЛИ • ШКОЛЫ • РЕСТОРАНЫ • БОЛЬНИЦЫ • ОФИСЫ

Описание

- Точное электронное измерение с NTC сенсором и термической обратной связью.
- Мануальный или автоматический контроль системы.
- Опция: Ni1000 внешний датчик температуры.
- Цифровой дисплей, с символами всех контролируемых значений.
- Специальный измеритель для показа моментального потребления энергии.
- Таймер для предварительной установки времени присутствия.
- Значительное снижение потребления энергии, дифференциальное переключение каждой ступени вентилятора.
- Автоматическое переключение (лето/зима), цифровой вход для термостата RAK582.4/3729.
- Управление вентилятором, ручное, автоматическое и синхронизированное с уставками.
- Выходы для холод/тепло клапанов.
- Конфигурируемый цифровой вход с символом для отображения например, загрязнённый фильтр, окно и т. д..
- Блокировка кнопок.

Список комплектующих

- (1) Один электронный контроллер NRT105F011. Питание 230 V~. Диапазон 8...37 °C
- (2) Один термопривод AXT111F500. Питание 230 V~
- (3) Один 3-х ходовой клапан Ду15 Kvs = 4 m³/h BUL015F300.
- (4) Один термостат RAK582.4/3729. Диапазон 15...95 °C

Опционально

- (5A) Один датчик комнатной температуры EGT330F101
 (5B) Один датчик для обратки EGT347F101C

* Для других размеров клапанов, просьба нас контактировать.

KIT F3V2T-0315

