


4-х трубный фэнкойл. Регулирование термическим приводом

3-х скоростной вентилятор



KIT
F3V4T-021515

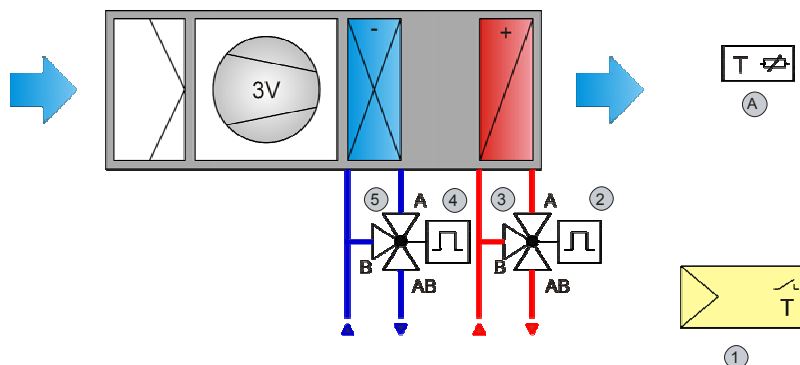

①



②



③



④



⑤



(A)

РЕЗИДЕНЦИИ • ШКОЛЫ • РЕСТОРАНЫ • БОЛЬНИЦЫ • ОФИСЫ

Описание

- Точное электронное измерение с NTC сенсором и термической обратной связью.
- Опция: NTC сенсор с кабелем или в специальном корпусе.
- Цифровой дисплей, с символами всех контролируемых значений
- ON/OFF кнопка, лето/зима переключатель и 3-х скоростной вентилятор на передней панели прибора.
- Снижение потребления энергии.
- Выход для холод/тепло клапанов.
- Возможность зависимости или независимости вентилятора от ON/OFF кнопки.

Список комплектующих

- (1) Один электронный термостат TSHK682F001. Диапазон 5...30 °C
- (2) Опция: термопривод AXT111F500. Питание 230 V~
- (3) Один 3-х ходовой клапан Ду15 Kvs = 4 m³/h BUL015F300.
- (4) Один термопривод AXT111F500. Питание 230 V~
- (5) Один 3-х ходовой клапан Ду15 Kvs = 4 m³/h BUL015F300.

Опционально

- (A) Датчик внешнего измерения температуры 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).
- (A) Датчик внешнего измерения температуры 0362237001 в корпусе 75x75 мм (максимум 50 м)

* Для других размеров клапанов, просьба нас контактировать.