




DNV

## Первичная 4-трубн. система кондиционирования. Холод и тепло

Контроль комнатной температуры, подающей или обратной

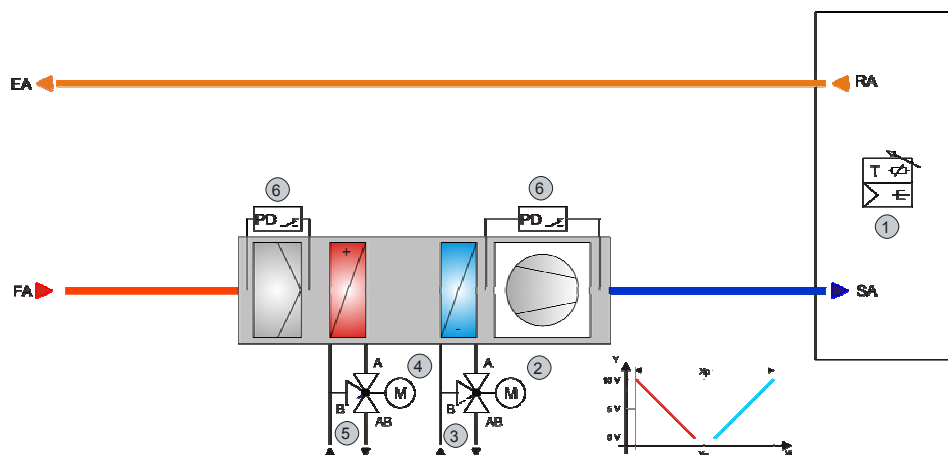

## РЕСТОРАНЫ • ШКОЛЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • ОФИСЫ

## Описание

- Мощный P контроллер комнатной температуры
- Также возможен PI контроль протока при подключении дистанционного сенсора.
- Кнопка присутствия/отсутствия с LED статусом.
- Рабочий диапазон от 10 до 30 °C.
- Регулировка пропорциональности, времени интегрирования, чтение калибровки; комбинация LED.
- Вход для датчика точки росы для закрытия клапана при возникновении проблемы конденсации.
- Возможность изменения установочных величин, например в зависимости от наружной температуры.
- Система защиты от вандалов с блокировкой или ограниченным действием кнопок.

## Список комплектующих

- (1) Один электронный контроллер NRT300F061. 0...10 V выход. Питание 24 V~
- (2) Один аналоговый привод AVM115SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (3) Один 3-х ходовой муфтовый клапан Ду40 Kvs = 22 m³/h -BUN040F300\*
- (4) Один аналоговый привод AVM105SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (5) Один 3-х ходовой муфтовый клапан Ду25 Kvs = 10 m³/h -BUN025F300\*
- (6) Два презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.
- (7) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.

## Опционально

- (A) Один кабельный датчик для измерений в воздуховоде 0313367003, NTC сенсор, длина кабеля 3 м.

\* Для других длин кабеля или размеров клапанов, просьба нас контактировать.

KIT  
CL4T-4025