


Кондиционирование воздуха с охлаждением и пред/после нагревателем

Контроль температуры и влажности в помещениях и свободного охлаждения

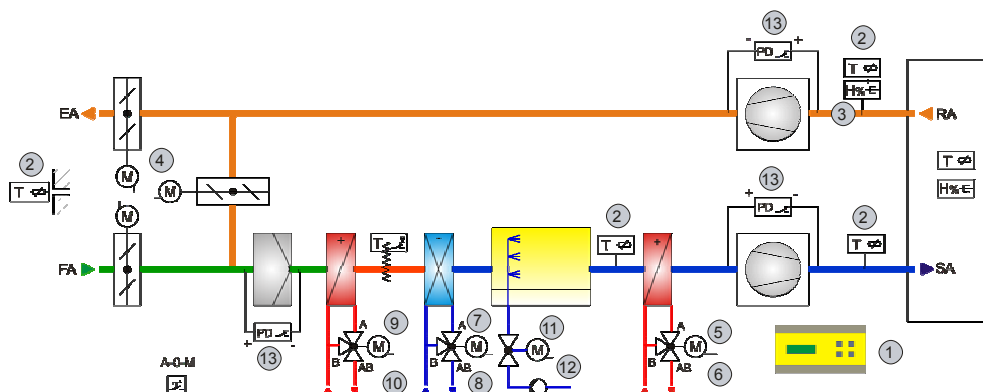

ТЕАТРЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • ФАБРИКИ • УЧРЕЖДЕНИЯ

Описание

- Каскадный контроль входящего/выходящего, влажности выходящего и рекуперации комнатного воздуха.
- Альфанумерический дисплей с возможностью быстрого нахождения всех уставок и моментальных значений, а также ошибок в работе системы.
- Дневная и недельная программа.
- Аналоговый выход 0...10 V для управления клапанами и заслонками. Контроль насоса увлажнителя.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Постепенный запуск вентилятора.
- Аларм при сбое в работе фильтра и вентилятора.
- Цифровой вход для запуска установки дистанционным управлением.
- Быстрая проверка системных компонентов как клапаны, вентиляторы и приводы заслонок.
- Предварительно конфигурируемый, легко обслуживаемый для пользователя модуль.
- Обмен данными с компьютером с помощью опционального USB устройства.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих

- (1) Один цифровой контроллер RDT724F002. Питание 24 V~
- (2) Четыре датчика температуры для наружного, увлажнённого, подготовленного и выходящего воздуха со стержнем длиной 225 mm. EGT347F101/368839
- (3) Один погружной преобразователь относительной влажности и температуры EGH110F002
- (4) Три аналоговых привода ASM124SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (5) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (6) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 20 Kvs = 6.3 m³/h -BUN020F300*
- (7) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (8) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 50 Kvs = 40 m³/h -BUN050F200*
- (9) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (10) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 32 Kvs = 16 m³/h -BUN032F300*
- (11) Один аналоговый привод AVM234SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (12) Один 2-х. ход. Фланцевый клапан Ду15 Kvs = 4 m³/h VUG015F300*
- (13) Три презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.
- (14) Один трансформатор 230/24 V~ 3 A.

Опционально

- (A) Один датчик комнатной температуры EGT330F101
- (B) Один датчик комнатной температуры EGT130F001
- (C) Один USB аксессуар для коммуникацией с компьютером 0313991001

* For other valve sizes, please enquire.

KIT CL936-4DN

